

# 100V水中ポンプ


## 一般工事用排水用ポンプ



写真：HSD2.55S

### 注意事項

- ・ 始動時は定常時の約3倍の電気容量が必要です
- ・ 低電圧での使用は故障の原因となります
- ・ 濁水運転（水なし）は避けてください
- ・ 水以外の液体（海水・油・有機溶剤）の使用禁止
- ・ 電源コードでの本機を持ち上げ禁止
- ・ ストレーナーが土砂などに埋まらないように使用
- ・ 50Hz・60Hzのご確認をお願いします

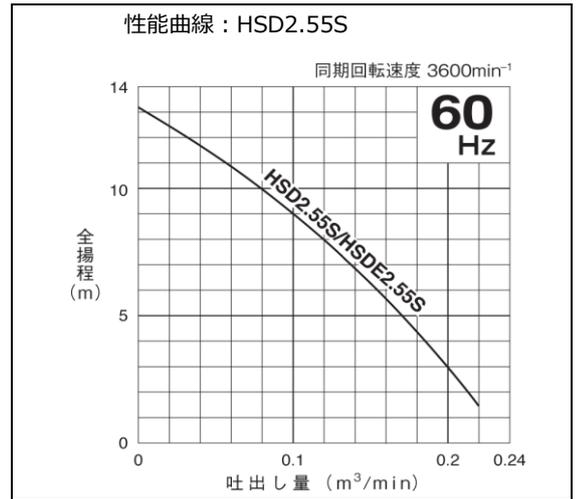

名称	型式	口径 (mm)	出力 (kw)	電圧 (v)	揚程 (m)	吐出量 (m <sup>3</sup> /min)	外径寸法		重量 (Kg)
							最大径(mm)	高さ(mm)	
2インチ100V(泥水用)	HSD2.55S-63	50	0.55	単相100	9	0.1	234	391	14
2インチ100V(一般用)	LB-480		0.48		8	0.12	233	286	10.4
2インチ100V(一般用)	HS2.4S		0.4		8	0.1	234	328	11.3

※メーカーにより性能・仕様が異なります。お問い合わせ下さい。

## オート水中ポンプ（自動運転機能）




**NETIS**  
登録商品  
自動運転形  
0.4kW

### 注意事項

- ・ 電源を接続するだけで自動運転ができます
- ・ 始動時は定常時の約3倍の電気容量が必要です
- ・ 低電圧での使用は故障の原因となります
- ・ 濁水運転（水なし）は避けてください
- ・ 水以外の液体（海水・油・有機溶剤）の使用禁止
- ・ 電源コードでの本機を持ち上げ禁止
- ・ ストレーナーが土砂などに埋まらないように使用
- ・ 始動高さ11.5～23cm ※1
- ・ 50Hz・60Hzのご確認をお願いします

写真：HSE2.4S-62

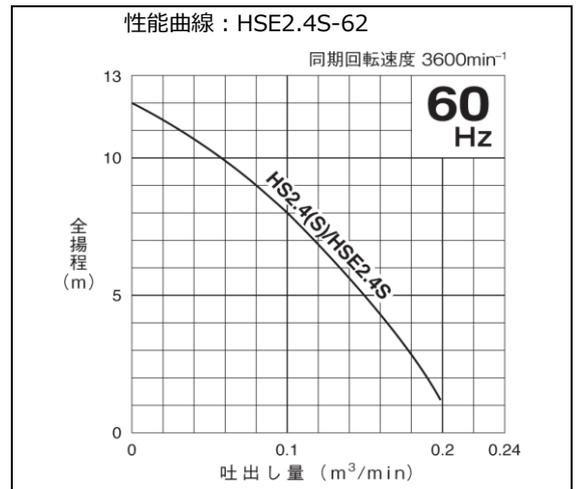

名称	型式	口径 (mm)	出力 (kw)	電圧 (v)	揚程 (m)	吐出量 (m <sup>3</sup> /min)	外径寸法		重量 (Kg)
							最大径(mm)	高さ(mm)	
2インチ100Vオートポンプ	HSE-2.4S-62	50	0.4	単相100	8	0.1	241	328	11.9
2インチ100Vオートポンプ（泥水用）	HSDE2.55S-63		0.55		9	0.1	241	421	14.6
2インチ100Vオートポンプ	LB480A-62		0.48		8	0.12	233	286	11

※1 オート始動高（HSE-2.4S-62は16.5cm）（HSDE2.55S-63は23cm）（LB480A-62は11.5cm）

※メーカーにより性能・仕様が異なります。お問い合わせ下さい。