


油圧ショベル 1.2m³クラス


型式	ZX350K-6 配管	ZX350H-5B 配管
メーカー	 日立建機	 日立建機
商品コード	U306	U300
バケット容量 (新JIS) (m ³)	1.4	1.38
機械質量 (Kg)	35,200	33,900
全長 (輸送時) (mm)	11,200	11,200
全幅 (mm)	3,190	3,190
全高 (輸送時) (mm)	3,340	3,270
バケット巾 (サイド含) (mm)	1,280 (1,410)	1,280 (1,410)
A:最大掘削半径	11,100	11,100
B:最大掘削深さ	7,380	7,380
C:最大垂直掘削深さ	6,420	6,420
D:最大掘削高さ	10,360	10,360
E:最大ダンプ高さ	7,240	7,240
F:最小ダンプ高さ	2,680	2,680
G:フロント最小旋回半径	4,460	4,460
定格出力(Kw(PS))	202/275	202/275
燃料タンク(ℓ)	630	630
排ガス規制	特定特殊自動車排ガス2014 基準適合車	特定特殊自動車排ガス2014 基準適合車
騒音規制	低騒音型	低騒音型
尿素対応機 (環境)	○	-

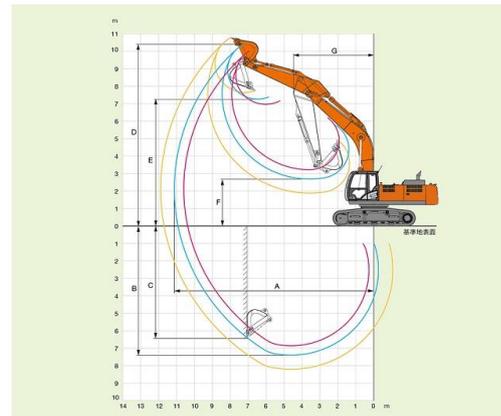

単位: mm

型式	ZX350H-5B 重掘削仕様機
A	最大掘削半径 11,100
B	最大掘削深さ 7,380
C	最大垂直掘削深さ 6,420
D	最大掘削高さ 10,360
E	最大ダンプ高さ 7,240
F	最小ダンプ高さ 2,680
G	フロント最小旋回半径 4,460

(注) *印はシューラゲージ幅を含みません。

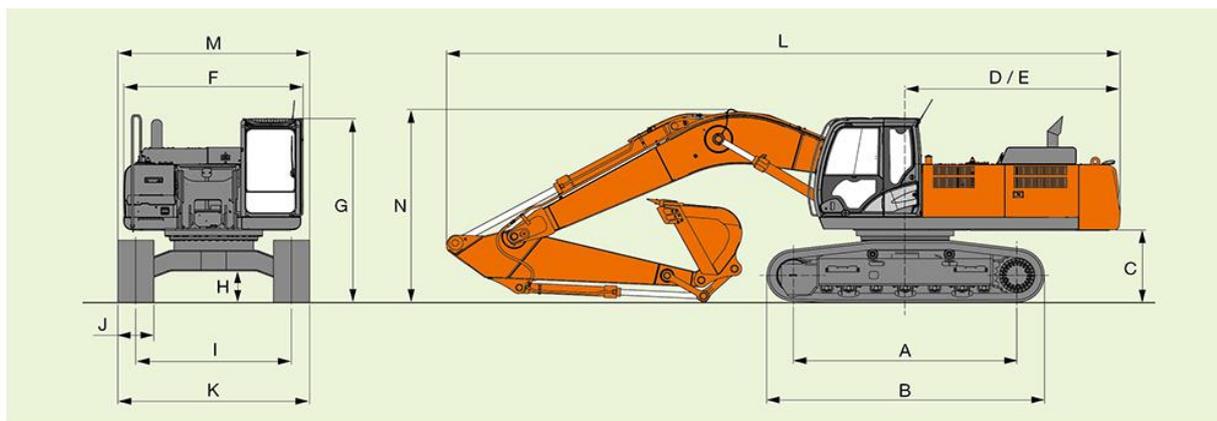

単位: mm

型式	ZX350H-5B 重掘削仕様機
A	タンブラ中心距離 3,730 /
B	クローラ全長 4,640 /
C	旋回体後部下端高さ 1,160
D	後端長さ 3,590
E	後端旋回半径 3,600
F	旋回体全幅 2,990
G	キャブ高さ 3,150
*H	最低地上高 500
I	トラックゲージ幅 2,590
J	シュー幅 600
K	クローラ全幅 3,190
L	全長 11,200
M	全幅 3,190
N	全高 3,270

(注) *印はシューラゲージ高さを含みません。・各仕様の標準装備品装着時の値です。