


油圧ショベル 0.25m³テレスコクラム

型式	ZX75US-3 テレスコクラム 油圧式
メーカー	 日立建機
商品コード	U060T
バケット容量〈新JIS〉(m ³)	0.2
機械質量 (Kg)	9,100
全長(mm)アーム取付時	8,950
全幅(mm)	2,320
全高〈最小作業時高さ〉(mm)	2,690
バケット巾〈開時〉(mm)	610 (1440)
最大垂直掘削深さ(mm)	10,200
最大垂直掘削半径(mm)	5,000
最大ダンプ高さ(mm)	3,240
定格出力(Kw(PS))	41.8/56.8
燃料タンク(ℓ)	135
排ガス規制	排ガス3次
騒音規制	低騒音
その他	排土板付.ゴムバット付


■作業範囲図

単位: mm

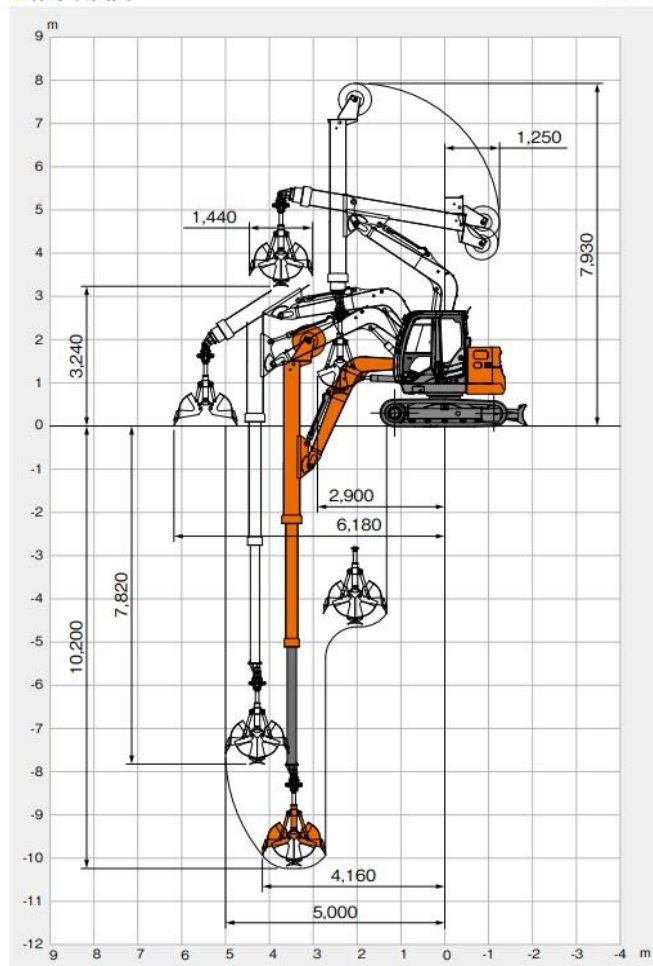

■寸法図および輸送範囲図

単位: mm

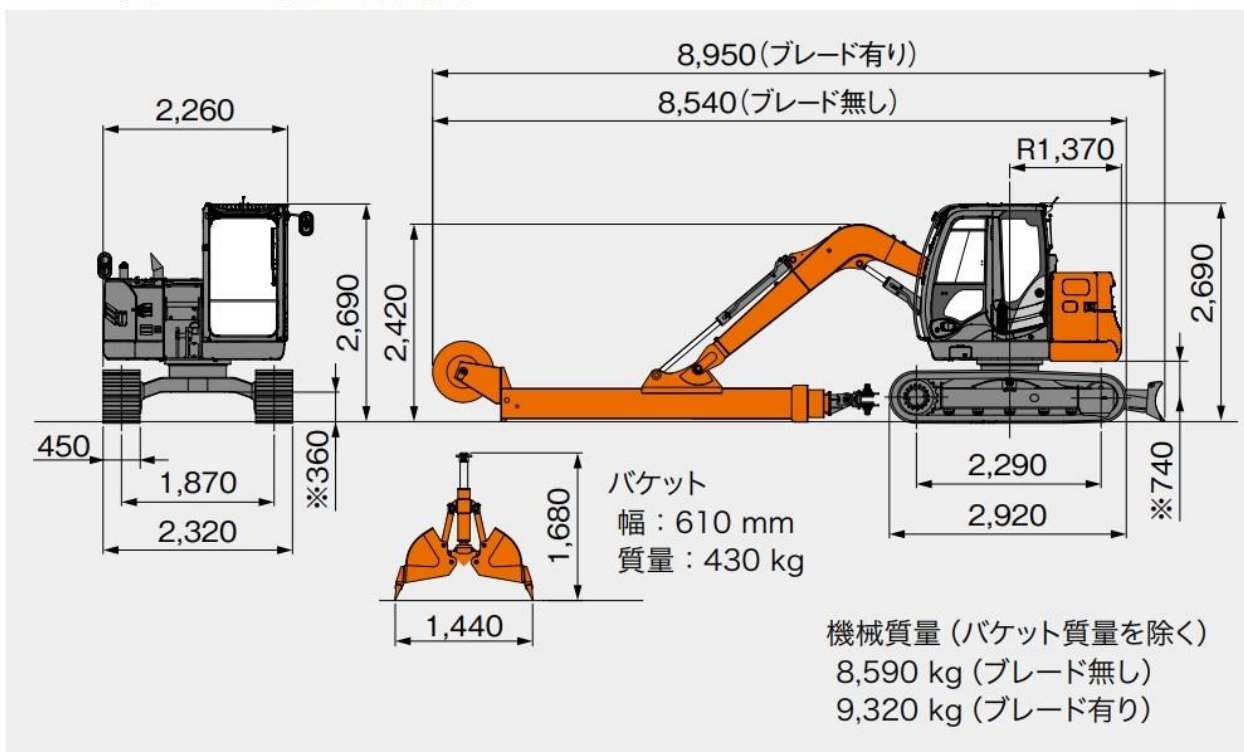

〈注〉※印はシューラグ高さを含まません。イラストはオプションのブレードが装着されています。

図: ZX75US-5Bテレスコクラム